



Regulator obrotów Traficon 1,5



Autotransformatorowy regulator przeznaczony jest do 5-cio stopniowej zmiany prędkości obrotów wentylatorów o max obciążeniu 1,5A. Wybranie odpowiedniej prędkości odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego umieszczonego na obudowie urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:

230VAC \pm 15%, 50Hz

Ciągły prąd obciążenia:

1,5A

Ilość biegów:

5

1 bieg – 100 V

2 bieg – 150 V

3 bieg – 170 V

4 bieg – 190 V

5 bieg – 230 V

Stopień ochrony:

IP54

Rodzaj mocowania:

montaż naścienny

Wymiary:

200x120x75 (SxWxG)

Conel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian



Regulator obrotów Traficon 1,5E



Autotransformatorowy regulator przeznaczony jest do 5-cio stopniowej zmiany prędkości obrotów wentylatorów o max obciążeniu 1,5A. Wybranie odpowiedniej prędkości odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego umieszczonego na obudowie urządzenia, bądź zdalnie za pomocą zadajnika obrotów – CU TR

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:

230VAC ±15%, 50Hz

Ciągły prąd obciążenia:

1,5A

Ilość biegów:

5

1 bieg – 100 V

2 bieg – 150 V

3 bieg – 170 V

4 bieg – 190 V

5 bieg – 230 V

Stopień ochrony:

IP54

Rodzaj mocowania:

montaż naścienny

Wymiary:

200x120x75 (SxWxG)

Conel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian



Regulator obrotów **Traficon 3**



Autotransformatorowy regulator przeznaczony jest do 5-cio stopniowej zmiany prędkości obrotów wentylatorów o max obciążeniu 3A. Wybranie odpowiedniej prędkości odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego umieszczonego na obudowie urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:

230VAC \pm 15%, 50Hz

Ciągły prąd obciążenia:

3A

Ilość biegów:

5

1 bieg – 100 V

2 bieg – 150 V

3 bieg – 170 V

4 bieg – 190 V

5 bieg – 230 V

Stopień ochrony:

IP54

Rodzaj mocowania:

montaż naścienny

Wymiary:

200x120x75 (SxWxG)

Conel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Regulator obrotów **Traficon 3E**



Autotransformatorowy regulator przeznaczony jest do 5-cio stopniowej zmiany prędkości obrotów wentylatorów o max obciążeniu 3A Wybranie odpowiedniej prędkości odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego umieszczonego na obudowie urządzenia, bądź zdalnie za pomocą zadajnika obrotów – CU TR

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:

230VAC \pm 15%, 50Hz

Ciągły prąd obciążenia:

3A

Ilość biegów:

5

1 bieg – 100 V

2 bieg – 150 V

3 bieg – 170 V

4 bieg – 190 V

5 bieg – 230 V

Stopień ochrony:

IP54

Rodzaj mocowania:

montaż naścienny


Wymiary:

200x120x75 (SxWxG)

Conel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian



Kasetka CU TR

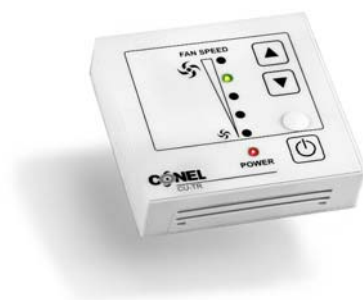

Kasetka CU TR przeznaczona jest do zdalnej zmiany biegów w regulatorze obrotów Trafikon 1,5E i Trafikon 3E.

DANE TECHNICZNE

Ilość biegów:

5

Rodzaj mocowania:

montaż naścienny

Wymiary:

70x70x26 (SxWxG)

Conel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian